

*Midthaug har et stort utvalg av takstiger, tilpasset de fleste taktyper og underlag for sikker adkomst til pipe.*



### OM TAKSTIGER FRA MIDTHAUG

Dersom pipe feies fra taket er det i dag krav om at det skal monteres stigetrinn eller takstige opp til pipen for å sikre feieren adkomst. I enkelte tilfeller må det også monteres feieplattformer.

Midthaug leverer taksikringsprodukt i høy kvalitet, som er testet og godkjent av Sintef. Gjeldene CE-merking og Norsk Standard for produktene finner du på siste side.

I vårt sortiment finner du takstige, feietrinn, feieplattform, skyvestiger, og stigefester. Alt som skal til for å trygge arbeidsforholdet på taket for deg, eller feieren.

Midthaug tilbyr takstiger som er testet, og godkjent for fastmontering mot tak. Enkel montering mot nye tak, eller ettermontering mot eksisterende tak.

### Bruksområde:

Fastmontering på tak hvor oppgaver som feiing m.m. blir utført. Passer til de fleste taktyper, samt en takvinkel på opp til 60°.

### Utforming

Takstigen finnes i to ulike bredder 390 mm og 450 mm. som dekker de fleste tak typer.

Leveres i moduler på 0,66 meter, 1,66 meter, 2,33 meter og 3 meter.

Disse kan kombineres i ulike lengder opp til 6 meter. Lengder over 6 meter må avklares med Midthaug.

### Utstyrspakker:

For at stigene skal være godkjent etter gjeldene forskrifter må det benyttes Midthaug utstyrspakke.

Våre takstiger kan benyttes på følgende tak:

*Type D:* Eks. Opplektede tak, Zanda steintak, Delte platetak, Karlson takpanner, Decra, Planjatak og skifer lagt på lekt.

*Type E:* Tak lagt på tro papp, skifer og eternitt, bølgeeternitt og Shingel.

*Type F:* eks. Opplektede lengre platetak, økonomiplater, bølgeblikk, A-tak og bølgeeternitt.



# FEIETRINN

Feietrinn kan leveres i tillegg for økt sikkerhet ved feiing av pipe. Dette monteres enkelt til takstigen ved pipen. Det skal ikke være mer enn 1,2 m fra tak til toppen av pipen. I tilfeller hvor det mangler 10-20 cm er feietrinn et ypperlig alternativ å montere. I noen tilfeller kan også feieren kreve at det monteres et feietrinn.

Feietrinnet leveres i tilpasset bredde til enten 390 mm eller 450 mm takstige fra Midthaug.

Produsert med sklisikker perforert stålplate.

Utførelse i varmforzinket stål, og pulverlakkert i sort.



Midthaug feieplattform gir tryggere arbeidsforhold for feier og andre som ferdes på taket. Den er svært egnet for høye piper hvor i utgangspunktet tilkomst er vanskelig.

## Bruksområde:

Feieplattform skal benyttes der hvor pipen er over 120cm i bakkant, eller der feier forlanger det. Passer til alle typer fabrikater av takstein og takplater på lekter, eller tak lagt på tro. Kan monteres mot takvinkler på 18° til 45°. Kan ikke brukes som forankringspunkt.

## Utforming:

Ved hjelp av armer rundt pipen, og solid stålkonstruksjon gir plattformen en stødig arbeidsplass. Som standard leveres den i varmforzinket stål, og pulverlakkert utførelse i sort.

Dette gir en meget god korrosjonsbeskyttelse, og lang levetid.

Vi kan også tilby pulverlakkering i andre farger ved forespørsel.

Midthaug kan tilby feieplattformen i to størrelser med justeringsmuligheter.

*Kort type:* Høyde 510-800 mm | Lengde 650-900 mm

*Lang tyoe:* Høyde: 1050-1600 mm | Lengde 1300-2100 mm



# SKYVESTIGE OG STIGEFESTE

Før det settes i gang arbeid på taket skal det sørges for sikker atkomst til tak og toppdekke.

Ved bygninger der gesimshøyde er mer enn 5,0 meter skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst.

Stigen skal rekke 100cm over gesims.


Midthaug leverer den anerkjente rørvange skyvestigen i aluminium. Stabil stige som sikre at adkomst til taket går trygt for seg. Se eget produktark for mer informasjon.

I tillegg kan vi levere stigefester til raftkassen.


Dette vil sikre at stigen ligger stabilt når den skal brukes.



**Takstiger** fra Midthaug er testet, og godkjent etter standard NS-EN 12951:2005. Takstigen skal kun brukes av en person om gangen. Maks belastning med person og sikkerhetsutstyr inkludert er 150kg. Takvinkelen der hvor stigen monteres skal ikke overstige 60°. Takstigen er godkjent i klasse C2, og kan brukes som forankringspunkt. For at produktet skal være godkjent til bruk må den monteres etter veileder med riktig utstyrspakke. Mer info; Se egen monteringsveileder. Ytelseserklæring og annen dokumentasjon finner man på [www.midthaug.no](http://www.midthaug.no).

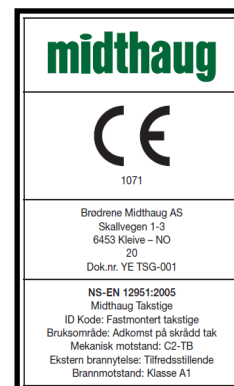

**Feieplattformen** er testet, og godkjent etter standard NS-EN 516:2006. Den tilfredsstillende klasse C1, og kan IKKE brukes som forankringspunkt. Takvinkelen hvor feieplattformen skal monteres må være mellom 18° og 45°. For at produktet skal være godkjent til bruk må den monteres etter veileder med riktig utstyrspakke. Mer info; Se egen monteringsveileder. Ytelseserklæring og annen dokumentasjon finner man på [www.midthaug.no](http://www.midthaug.no).

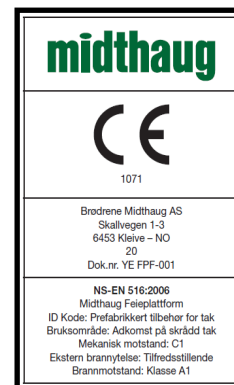

## HVORFOR VELGE MIDTHAUG?

### Produsert i Norge




Mer enn 65 år erfaring

### Sertifiseringer



Kvalifiserte medarbeidere

### Topp kvalitet

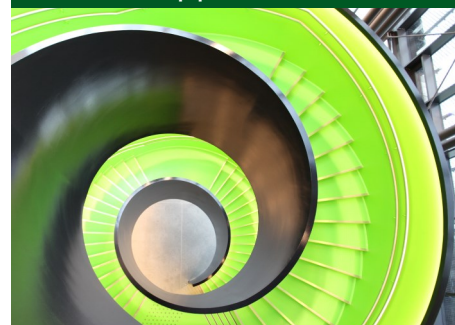

Trygghetsgaranti

## OVERFLATEBEHANDLING

Alle våre stålprodukter til utendørs bruk varmforzinkes.

## PULVERLAKKERING

Med et av Scandinavias mest moderne pulverlakklegg, utfører vi all pulverlakkbehandling på egne stål—og aluminiumsprodukter. Et 8-trinns forbehandlingsprogram gir et førsteklasses pulverlakkfinish som gjør overflaten motstandsdyktig mot sol, regn, vind og kulde.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre produkter og tjenester

Brødrene Midthaug AS  
6453 Kleive, Molde

Telefon 71 20 15 00

Besøk oss på internett:

[salg@midthaug.no](mailto:salg@midthaug.no)

[www.midthaug.no](http://www.midthaug.no)

Facebook:



YouTube:

