



Informasjon:

Denne monteringsanvisning tar utgangspunkt i montasje av baldakintak med to glass.

Prinsippet er likt for alle tak, med unntak i skjøten mellom glassene.

Før montering bør man gjøre seg kjent med stenderverk baldakintaket skal forankres i.

Hvis man er usikker på om bygget har tilfredsstillende material for dette, kontakt Midthaug direkte.

Ytelseserklæring finner man på siste side i denne anvisningen.

Dette dokumentet viser at baldakintaket er godkjent iht. angitt standard og forskrifter.


MONTERINGSFILM
Baldakintak



www.midthaug.no/videoer/montasjeveileder

Innholdsliste

Innehold for Baldakintak med:	1 Glass	2 Glass	3 Glass	Merknad
① Veggprofil	1 stk (1200 mm)	1 stk (2400 mm)	1 stk (3600 mm)	
② Sidejern H/V	1+1 stk	2+2 stk	3+3 stk	
③ Vannrenne	1 stk (1200 mm)	1 stk (2400 mm)	1 stk (3600 mm)	
④ Veggstag	2 stk	3 stk	4 stk	
⑤ Låseplate	4 stk	6 stk	8 stk	
⑥ Låsevinkel	2 stk	4 stk	6 stk	
O8x120 mm Fransk treskrue	11 stk	15 stk	21 stk	
M10x025 mm skrue	2 stk	3 stk	4 stk	
M10 nylock mutter	2 stk	3 stk	4 stk	
M08x25 mm skrue	4 stk	6 stk	8 stk	
M08 nylock mutter	4 stk	6 stk	8 stk	
M06x16 mm skrue	6 stk	9 stk	12 stk	
M06 nylock mutter	8 stk	13 stk	18 stk	
M06x25 mm skrue	2 stk	4 stk	6 stk	
Gummipakning	5 m	10 m	15 m	
Kjetting	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
Klart glass—12,76 mm	1 stk	2 stk	3 stk	
Patron med fugelim	1 stk	1 stk	1 stk	

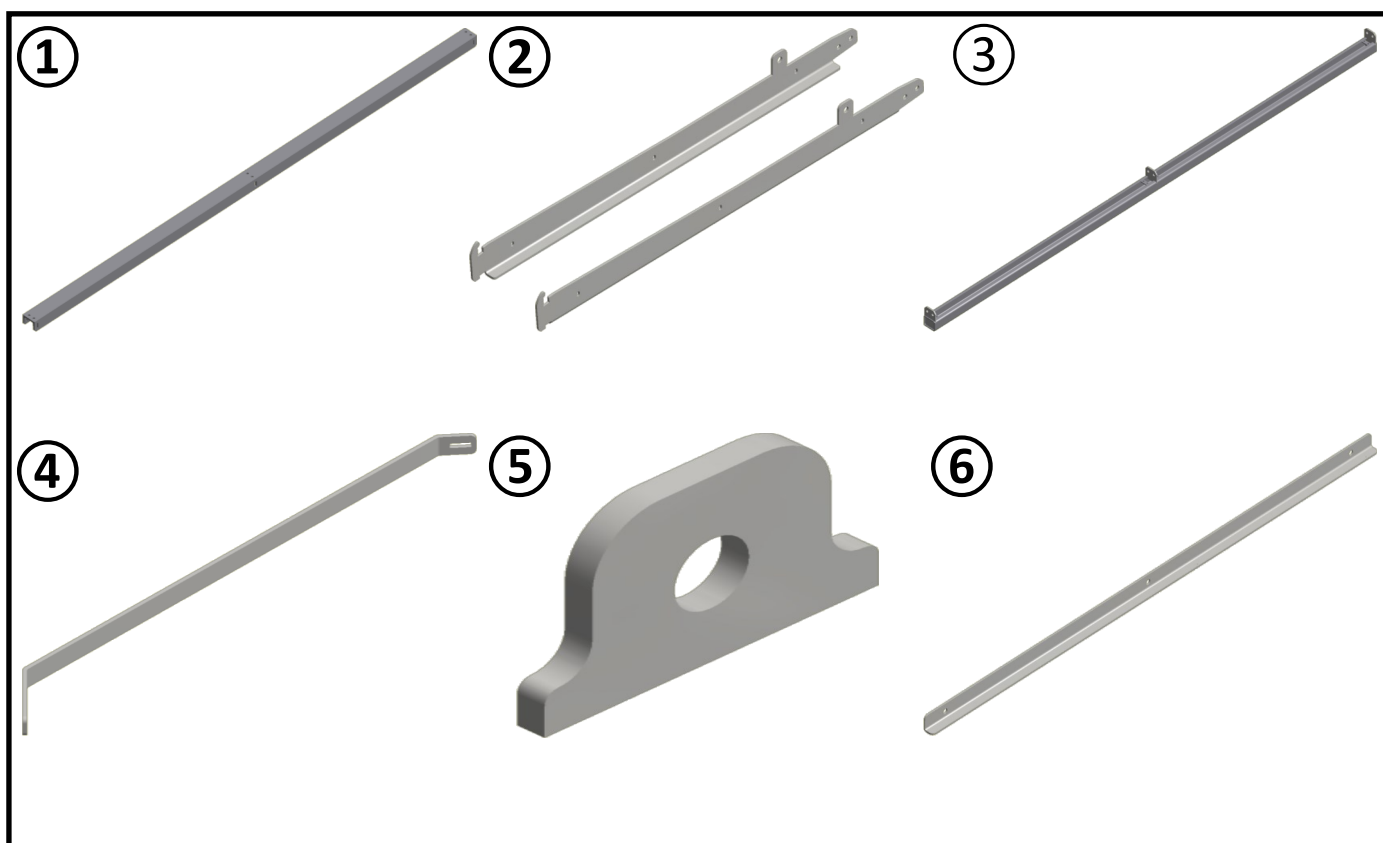

Montering av Baldakintak



1. Gjør deg kjent med stenderverket i veggen.
Baldakintaket er basert på 60 cm c/c.
Pass på at det er tilstrekkelig material for
innfestning av skruer.



2. Først monteres veggprofilen ①.
Denne må monteres minst 200 mm over dørkarm.



3. Det må forbores hull i veggen.
Her bruker man 5 mm bor.



4. Fest en treskrue i det midterste hullet på veggprofilen ①.
Bruk 08x120 mm fransk treskrue.

Montering av Baldakintak



5. Vatre veggprofilen ① opp til horisontal posisjon.



6. Skru fast de andre 08x120 mm treskrueene. Husk å forbore hullene med 5 mm bor.



7. Legg en stripe tetningsmasse inntil veggen.



8. Hekt sidejern ② til veggprofilen ①.




9. Monter fast vannrennen ③. Bruk M08x25 mm skrue, og M08 nylock mutter.

OBS! Her må man velge hvilken side hullet for nedløp/kjetting skal være på.

Denne veilederen viser også montering av snøfanger. Dette kjøpes separat (Tilleggsutstyr)


Montering av Baldakintak

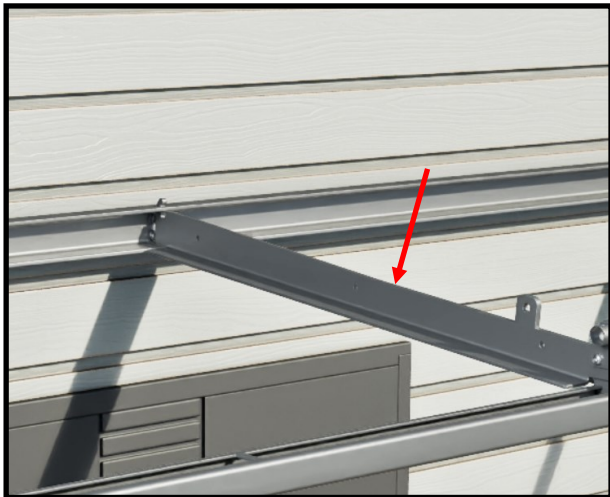

10. Legg en stripe tetningsmasse mellom sammenkoblede sidejern ②.
(Gjelder baldakintak med 2 eller 3 glass.)




11. Monter veggstagene ④ til sidejern ②.
Bruk 1 stk låseplate ⑤ på hver side av festeøret på sidejern ②.
Festes med M10x25 mm skrue, og M10 nylock mutter

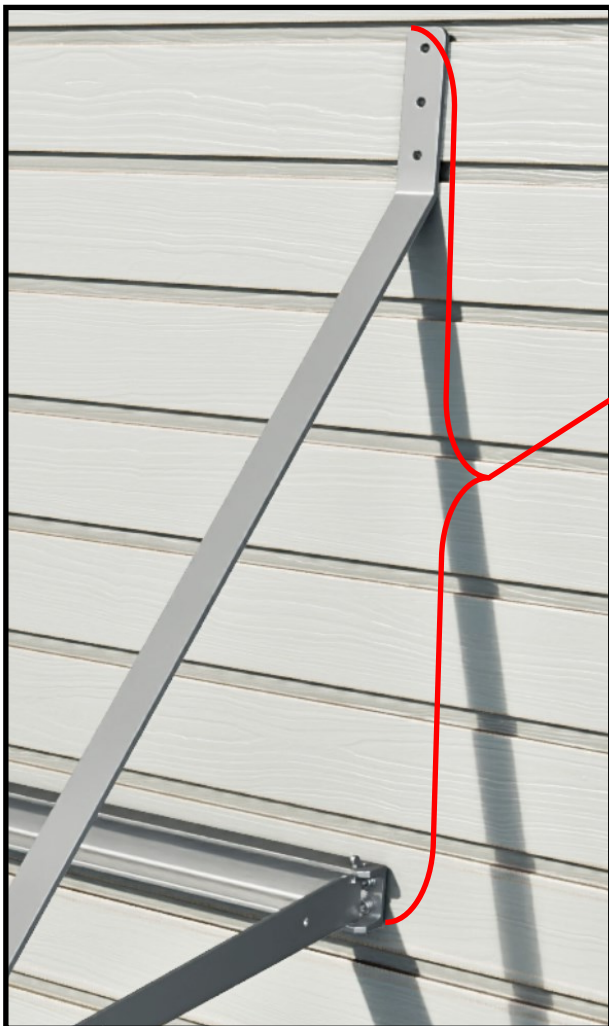

12. Fest veggstangen ④ til veggen.
Her brukes 08x120 mm fransk treskrue.
Husk å forbore hull med 5 mm bor.

Avstand mellom topp veggstag ④ og bunn av veggprofil ①:
0,9 m dybde baldakin tak = 881 mm
1,2 m dybde baldakin tak = 1156 mm
Dette vil gi ett fall på 5 grader.

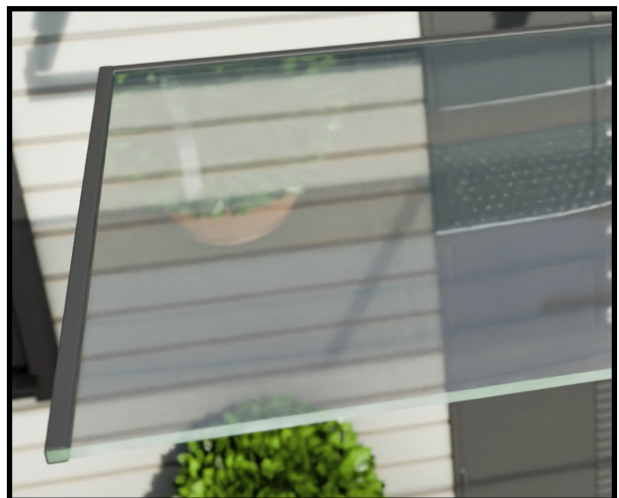

13. Press gummipakning på glasskant før montering på sidejern ② og veggprofilen ①.

Montering av Baldakintak



14. Plasser så glasset forsiktig i rammen.



14. Press låsevinkelen ⑥ ned mot glasset før den skrues fast til sidejernene ②.
Bruk M06x16 mm skrue og M06 nylock mutter.



15. Hekt kjetting for nedløp fast til kroken i vannrennen. Kapp kjetting iht. høyden på taket.



16. Gli snøfanger gjennom festeplater.
Fest snøfanger med M05x035 skruer og mutter M05. Bank inn plastinnsats på rør.



Baldakintaket er nå ferdig montert!

Husk å kontroller at alle bolter er strammet godt til!

midthaug

YTELSESERKLÆRING

Nr: YE BDK-002

1. Produkttype:

Produktnavn:

Baldakintak BDK2

Tak av herdet laminert glass i ramme og skråstag av stål

Artikkelnummer:

BDK2 B1,2 x D0,9 m VZ kpl – 69380

BDK2 B2,4 x D0,9 m VZ kpl – 69381

BDK2 B3,6 x D0,9 m VZ kpl – 69382

BDK2 B1,2 x D1,2 m VZ kpl – 69383

BDK2 B2,4 x D1,2 m VZ kpl – 69384

BDK2 B3,6 x D1,2 m VZ kpl – 69385

*Ytelseserklæring gjelder for andre tilhørende komponenter til gruppe og varianter (farger)

2. Bruksområde:

Tak for montering til vegg ved inngangsparti

3. Produsent:

Brødrene Midthaug AS

Skallvegen 1-3

6453 Kleive - NO

4. Autorisert representant:

Ikke relevant

5. System for vurdering, og kontroll av byggevarens ytelse:

System 4

6. Relevant harmonisert standard og teknisk kontrollorgan:

NS-EN 1993-1 / NS-EN 1991-1

7. Europeisk teknisk vurdering:

Ikke relevant.

8. Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Mekanisk motstand	Tilfredsstiller	NS-EN 1993-1 Eurokode 3
Last på konstruksjon (Snølast)	400kg/kvm	NS-EN 1991-1 Eurokode 1
Varmforzinket	Korrosjonsklasse C4	EN ISO 1461
Pulverlakkering	Korrosjonsklasse CX	NS-EN ISO 12944-2:1999
Kvalitetsstyring	Sertifisert kontrollsystem	NS-EN ISO 9001:2015

9. Erklæring:

Ytelsen for varen som angitt i punkt nr 1, er i samsvar med ytelsen angitt i punkt nr. 8

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.3.

Undertegnet for, og på vegne av produsenten:


Endre Fagerhaug – Teknisk leder konstruksjon
Kleive 10.11.2025

VEDLIKEHOLD

Rengjøring av glass:

Ved alminnelig vedlikehold benyttes såpevann og ripefrie kluter, med tilnærmet pH-nøytral verdi. (6 – 8).
Det skal etter dette skylles med rent vann.

Rengjøring av Baldakintak:

Ved alminnelig vedlikehold benyttes såpevann, med pH-verdi mellom 5 og 8.
Det skal etter dette skylles med rent vann.

Reparasjoner av Baldakintak:

Ved utbedring av mindre skader hvor varmforzinkingen ikke er blottlagt:


- Skaden slipes forsiktig uten å skade varmforzinkingen.
- Løstsittende partikler fjernes.
- Reparasjonslakk påføres.

Ved utbedring av skader hvor metallet er blottlagt:

- Området som skal repareres slipes og rengjøres for løse partikler.
- Eksponert metall påføres primer.
- Reparasjonslakk påføres.

Ved større skader på stålkomponenter må disse demonteres og overflatebehandles på nytt.

HVORFOR VELGE MIDTHAUG?

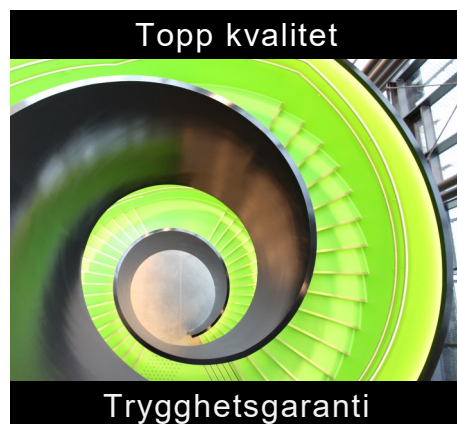

OVERFLATEBEHANDLING

VARMFORZINKING

Alle våre stålprodukter til utendørs bruk varmforzinkes.

PULVERLAKKERING

Midthaug har et av Scandinavias mest moderne pulverlakkianlegg. Her utføres all pulverlakkbehandling på egne stål- og aluminiumsprodukter. Et 8-trinns forbehandlingsprogram gir et førsteklasses pulverlakkfinish som gjør overflaten motstandsdyktig mot sol, regn, vind og kulde.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre produkter og tjenester

Brødrene Midthaug AS

6453 Kleive, Molde

Telefon 71 20 15 00

Besøk oss på internett:

salg@midthaug.no

www.midthaug.no

Facebook:



YouTube:



midthaug